

BERGALAV

CHARAKTERYSTYKA

Warstwa wewnętrzna:

Biała, gładka guma EPDM z dopuszczeniem FDA do produktów spożywczych

Wzmocnienie:

Kord syntetyczny

Warstwa zewnętrzna:


Niebieska guma EPDM, odporna na warunki atmosferyczne

Zastosowanie:

Wąż tłoczny stosowany w zakładach przetwórstwa spożywczego do produktów takich jak ciecze spożywcze, wino, mleko i woda oraz para. Zgodny z FDA.

Temperatura Pracy:

Od -30°C do +160°C

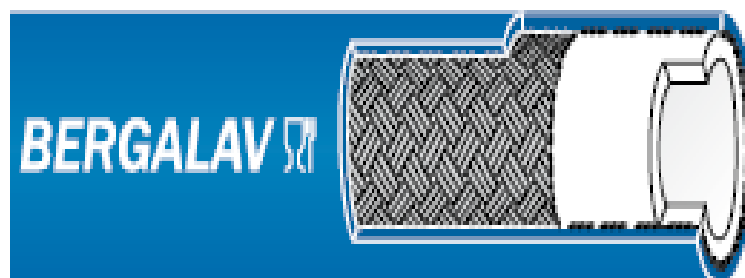

Śred.wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Śred.zewn. [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Odcinki [m]
10	75	18	10	40
13	95	22	10	40
16	110	25	10	40
19	135	29	10	40
25	180	36	10	40