


## EVA

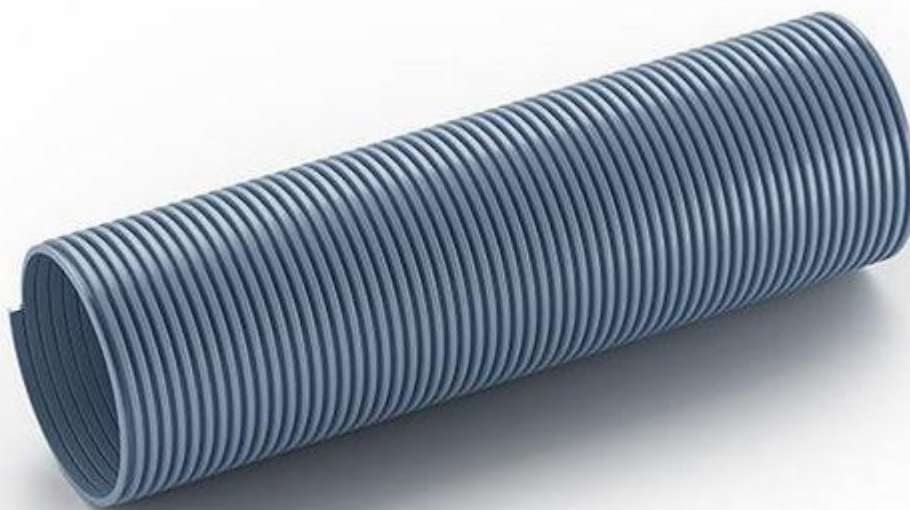

**Materiał węża:** Octan etylo-winyłowy

**Temp. pracy:** Od -30°C do +60°C

**Zakres średnic:** DN25 – DN80

**Zastosowanie:** Bardzo elastyczny, odporny na zgniecenia i skręcanie wąż przeznaczony do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza, dymów spawalniczych i pyłów. stosowany w systemach odkurzaczy przemysłowych.

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIA NEK	GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	MAŁA	KĄT GIĘCIA	PODCIŚNIENIE W 23°C	KIERUNEK SPIRALI	DŁUGOŚĆ ZWOJU
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	m h <sub>2</sub> o		m
1	<b>25</b>	33	-	4	200	66	5	lewa	30
	<b>29</b>	36	-	3.5	220	76	5	lewa	30
1 1/4	<b>32</b>	41	-	4.5	270	82	5	lewa	30
1 1/2	<b>38</b>	48	-	5	360	93	5	lewa	30
1 3/4	<b>45</b>	55	-	5	470	110	5	lewa	30
2	<b>50</b>	61	-	5.5	560	122	5	lewa	30
	<b>60</b>	72	-	6	700	146	4	lewa	30
	<b>75</b>	88	-	6.5	920	155	4	lewa	15
	<b>80</b>	94	-	7	1000	170	4	lewa	15