

**MP 20****CHARAKTERYSTYKA****Warstwa wewnętrzna:**

Czarna, gładka mieszanka EPDM

**Wzmocnienie:**

2 lub 4 oploty tekstylne

**Warstwa zewnętrzna:**

Czarna, gładka mieszanka EPDM

**Zastosowanie:**


Wielofunkcyjny wąż gumowy przeznaczony do powietrza, wody, lekkich chemikaliów, poliuretanowych, epoksydowych. Odpowiedni do farb na bazie rozpuszczalników wodnych

**Temperatura Pracy:**

od -40°C do +95°C, chwilowo +110°C

**Informacje dodatkowe:**

Ciśnienie rozrywające 80 bar

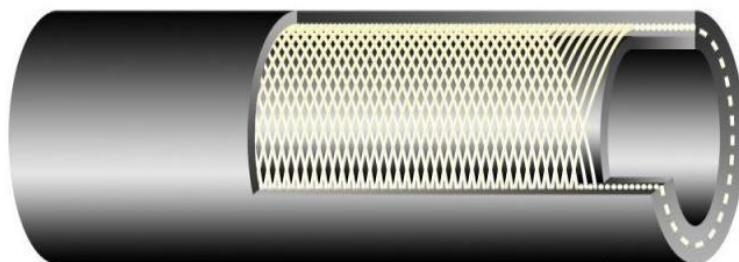

Śred.wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Śred.zewn. [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Waga [kg/m]	Odcinki [m]
6	72	13	20	0,13	100
8	96	15	20	0,18	100
10	120	17	20	0,21	100
13	156	21	20	0,25	100
16	192	24	20	0,31	100
19	228	28	20	0,42	50
25	300	35	20	0,61	50
32	384	44	20	0,95	50
38	456	50	20	1,19	50