

MERCUR 20 SMOOTH

CHARAKTERYSTYKA

Warstwa wewnętrzna:

Guma NBR

Wzmocnienie:

Oplot tekstylny

Warstwa zewnętrzna:


Guma NBR

Zastosowanie:

Wąż tłoczny gumowy do transportu wody, powietrza, paliw i lekkich chemikaliów

Temperatura Pracy:

Od -30°C do +80°C

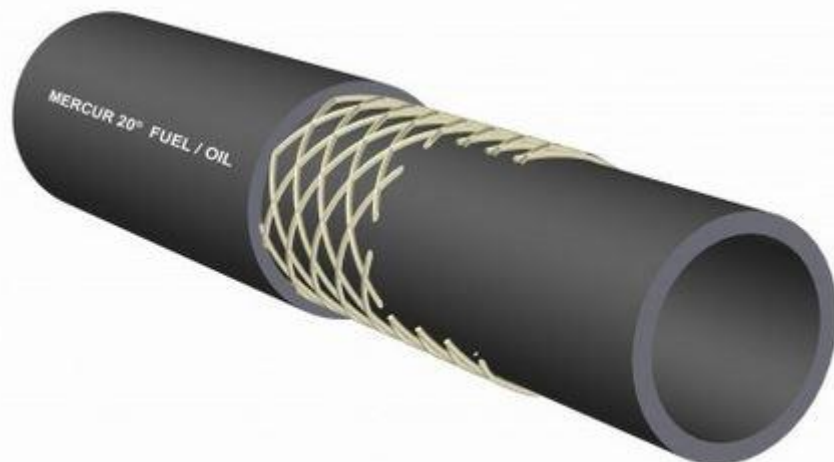

Śred.wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Śred.zewn. [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]
6	60	13	20	60
8	80	16	20	60
10	100	18	20	60
12	125	21	20	55
16	160	24	20	55
19	190	29	20	55
25	250	35	20	50