

SATURN EPDM SD

CHARAKTERYSTYKA

Warstwa wewnętrzna:

Gładka czarna guma EPDM

Wzmocnienie:

Spirala stalowa i opłot tekstylny

Warstwa zewnętrzna:

Gładka czarna guma EPDM

Zastosowanie:

Nadaje się do wszystkich polarnych rozpuszczalników i chemikaliów, takich jak alkohol, aldehydy, ketony, kwasy i zasady.


Prosimy o kontakt w przypadku aplikacji powyżej 65°C

Temperatura Pracy:

-30°C - +100 °C

Standardy:

EN 12115

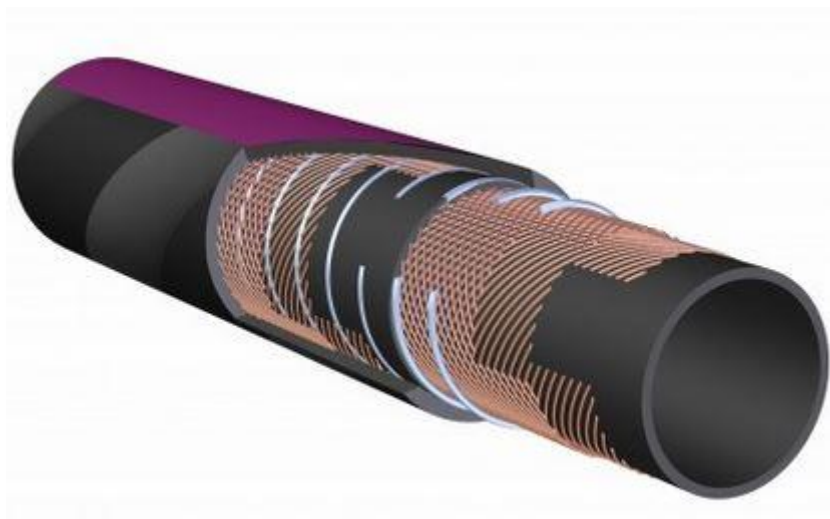

Śred.wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Śred.zewn. [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Odcinki [m]
19	125	31	16	40
25	150	37	16	40
32	175	44	16	40
50	275	66	16	40