


WAŻ STALOWY WIELOKĄTNY S

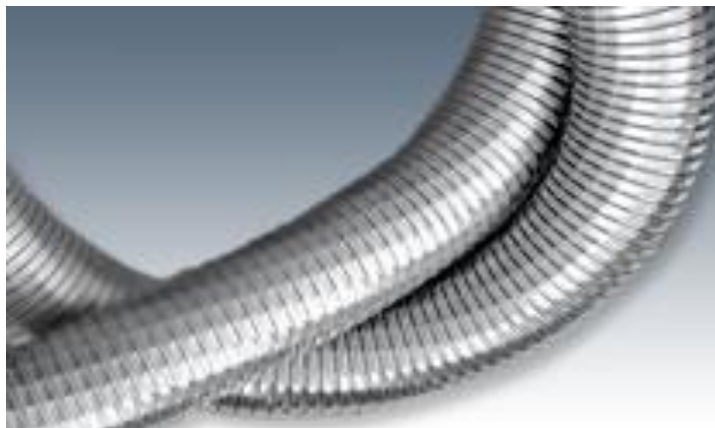

Material ścianki	Stal ocynkowana
Grubość ścianki	0,4 mm
Uszczelnienie	uszczelniony silikon
Długości handlowe	do 10 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	stalowy
Odporność termiczna	+ 300 °C
Właściwości	bardzo trwałe wykonanie, odporny na uszkodzenia mechaniczne i gorące odpryski spawalnicze
Zastosowanie	do przesyłania pyłów, wiórów, trocin, granulatów, jako wąż osłonowy węży z tworzyw sztucznych i kabli, do odprowadzanie gorącego powietrza, w przemyśle spożywczym i tytoniowym

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
5 - 01 - 0050 - D	50	60	160	0,84
5 - 01 - 0055 - D	55	65	180	0,90
5 - 01 - 0057 - D	57	67	185	-
5 - 01 - 0060 - D	60	70	215	1,01
5 - 01 - 0065 - D	65	75	230	1,09
5 - 01 - 0067 - D	67	77	235	-
5 - 01 - 0070 - D	70	80	240	1,17
5 - 01 - 0075 - D	75	85	255	1,25
5 - 01 - 0080 - D	80	90	270	1,34

5 - 01 - 0085 - D	85	95	275	-
5 - 01 - 0090 - D	90	100	280	1,85
5 - 01 - 0095 - D	95	105	290	-
5 - 01 - 0100 - D	100	110	300	2,04
5 - 01 - 0105 - D	105	115	315	-
5 - 01 - 0110 - D	110	120	330	2,24
5 - 01 - 0112 - D	112	122	340	-
5 - 01 - 0120 - D	120	130	380	2,44
5 - 01 - 0124 - D	124	134	390	2,50
5 - 01 - 0125 - D	125	135	400	2,54
5 - 01 - 0130 - D	130	140	410	2,93
5 - 01 - 0135 - D	135	145	420	-
5 - 01 - 0140 - D	140	150	440	3,13
5 - 01 - 0146 - D	146	156	450	-
5 - 01 - 0150 - D	150	160	460	3,35
5 - 01 - 0158 - D	158	168	480	-
5 - 01 - 0160 - D	160	170	490	3,57
5 - 01 - 0168 - D	168	178	500	-
5 - 01 - 0180 - D	180	190	545	4,01
5 - 01 - 0202 - D	202	212	560	5,51
5 - 01 - 0225 - D	225	235	630	6,18
5 - 01 - 0250 - D	250	260	700	6,85
5 - 01 - 0280 - D	280	290	760	7,52
5 - 01 - 0300 - D	300	310	850	8,20
5 - 01 - 0337 - D	337	347	910	8,84