


WAŻ STALOWY WIELOKĄTNY W

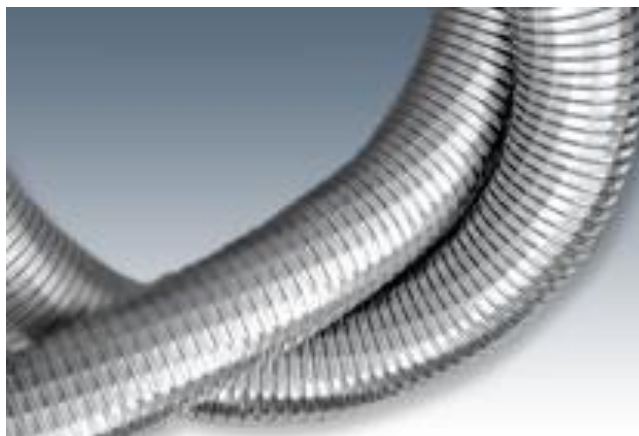

Material ścianki	Stal ocynkowana
Grubość ścianki	0,4 mm
Uszczelnienie	Uszczelniony włóknem
Długości handlowe	do 10 mb , dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	stalowy
Odporność termiczna	+ 500 °C
Właściwości	bardzo trwałe wykonanie, odporny na uszkodzenia mechaniczne i gorące odpryski spawalnicze
Zastosowanie	do przesyłania pyłów, wiórów, trocin, granulatów, jako wąż osłonowy węży z tworzyw sztucznych i kabli, do odprowadzanie gorącego powietrza, w przemyśle spożywczym i tytoniowym

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
50	60	160	0,84
55	65	180	0,90
57	67	185	-
60	70	215	1,01
65	75	230	1,09
67	77	235	-
70	80	240	1,17
75	85	255	1,25
80	90	270	1,34
85	95	275	-
90	100	280	1,85
95	105	290	-

100	110	300	2,04
105	115	315	-
110	120	330	2,24
112	122	340	-
120	130	380	2,44
124	134	390	2,50
125	135	400	2,54
130	140	410	2,93
135	145	420	-
140	150	440	3,13
146	156	450	-
150	160	460	3,35
158	168	480	-
160	170	490	3,57
168	178	500	-
180	190	545	4,01
202	212	560	5,51
225	235	630	6,18
250	260	700	6,85
280	290	760	7,52
300	310	850	8,20
337	347	910	8,84