

ADARA LIGHTFLEX SD

CHARAKTERYSTYKA

Warstwa wewnętrzna:

Czarna guma syntetyczna

Wzmocnienie:

Kord syntetyczny, 2 spirale stalowe

Warstwa zewnętrzna:

Karbowana czarna guma syntetyczna

Zastosowanie:


Ssawno-tłoczny wąż gumowy do ogólnego stosowania w rolnictwie i przemyśle. Nadaje się do przesyłu wody, gnojówki i innych agresywnych płynów.

Temperatura Pracy:

-40°C do +70°C

Informacje dodatkowe:

Ciśnienie rozrywające: 18 bar

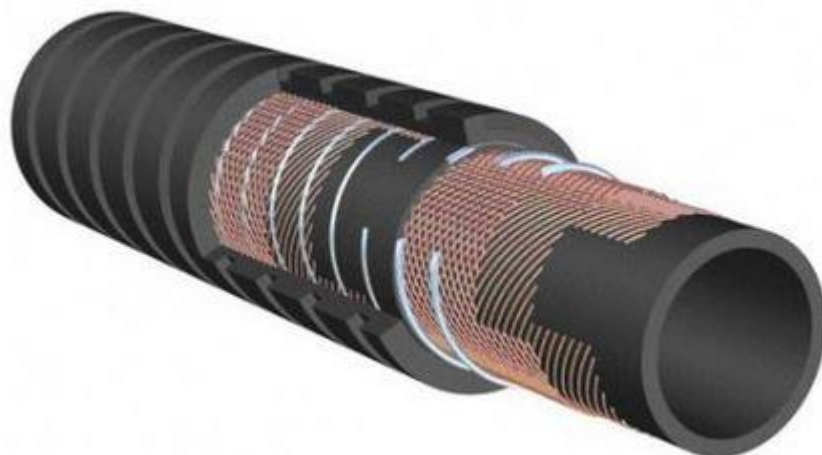

Śred.wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Śred.zewn. [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Odcinki [m]
102	280	117	6	3, 4, 6, 20
127	318	143	6	3, 4, 6, 20
152	381	168	6	3, 4, 6, 20
203	508	224	6	3, 4, 6, 20