

MULTITHOR

CHARAKTERYSTYKA

Warstwa wewnętrzna:

Biała, gładka guma EPDM

Wzmocnienie:

Przędza syntetyczna o wysokiej wytrzymałości

Warstwa zewnętrzna:

Niebieska, gładka guma, odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce

Zastosowanie:


Wąż gumowy tłoczny wysokiej jakości do przesyłania gorącej wody, pary i lekkich chemikaliów w procesach przemysłowych i spożywczych.

Temperatura Pracy:

-30 °C +120 °C
chwilowo do +140 °C

Standardy:

ISO 1307 – FDA

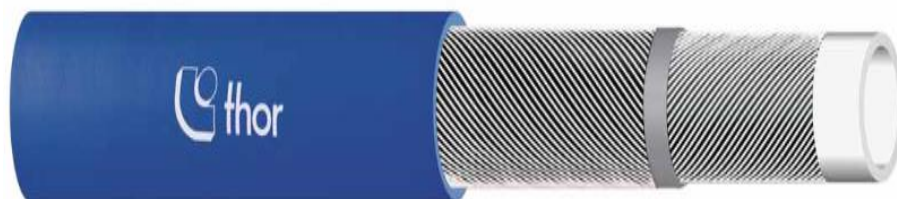

Śred.wewn. [mm]	Ścianka [mm]	Śred.zewn. [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]
13	4,5	22	10	30
16	5	26	10	30
19	6	31	10	30
25	6	37	10	30