

## AGENA 10 D

### CHARAKTERYSTYKA

#### Warstwa wewnętrzna:

Czarna guma SBR

#### Wzmocnienie:

Kord syntetyczny

#### Warstwa zewnętrzna:


Czarna guma SBR

#### Zastosowanie:

Wąż gumowy tłoczny do celów rolniczych i przemysłowych. Nadaje się do transportu wody (odpadowej), gnojowicy i nieagresywnych płynów.

#### Temperatura Pracy:

Od -30°C do +80°C

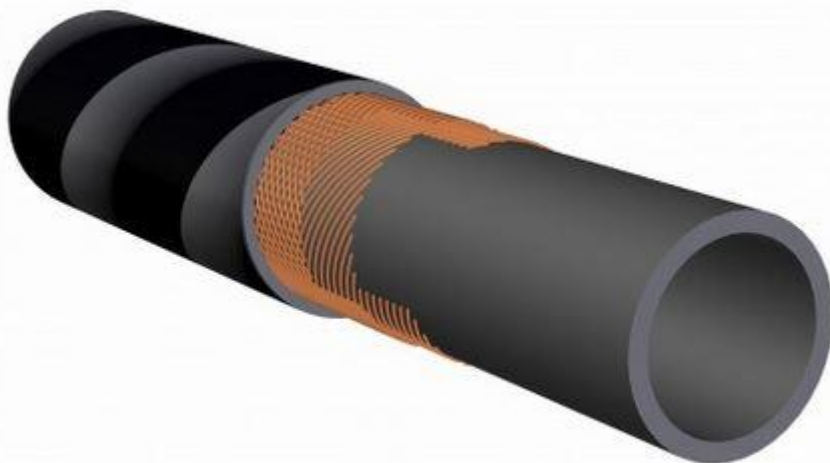

Śred.wewn. [mm]	Śred.zewn. [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Odcinki [m]
25	33	10	40
32	42	10	40
38	48	10	40
51	61	10	40
63	75	10	40
76	88	10	40
102	114	10	40